

ژنیران



تولید کننده انواع الکترو موتور
و هواکش های صنعتی و تاسیساتی




GENIRAN

Ventilator & Electro Motor
www.Geniranfan.com

۱۸ ماه گارانتی طلایی



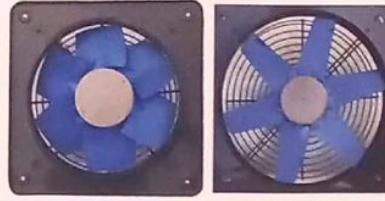

Axial LIT Series Fan, with metal propeller

هواکش آکسیال ، صنعتی سبک با پروانه فلزی

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
LIT30C4-1	300	230	0.52	110	1430	1700	44	5.8	55
LIT35C4-1	350	230	0.64	140	1390	2250	44	6.4	61
LIT40C4-1	400	230	0.64	144	1340	2900	44	6.8	64
LIT45C4-1	450	230	0.73	161	1350	3400	44	8.7	65
LIT50C4-1	500	230	0.88	195	1250	4500	44	9	67
LIT60C4-1	600	230	0.8	180	1220	5500	44	11.2	74
LIT30C4-3	300	400	0.4	170	1420	2300	44	6	55
LIT40C4-3	400	400	0.55	138	1370	2950	44	6.8	62
LIT45C4-3	450	400	0.58	150	1370	3400	44	8.7	65
LIT50C4-3	500	400	0.58	207	1280	4700	44	9	67
LIT60C4-3	600	400	0.88	315	1260	7500	44	11.5	72

Axial MIT Series Fan, with metal propeller

هواکش آکسیال ، صنعتی سنگین با پروانه فلزی

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
MIT30C4-1	300	230	0.55	120	1435	2250	44	6	57
MIT40C4-1	400	230	0.7	150	1355	3400	44	7	64
MIT50C4-1	500	230	0.88	200	1350	5500	44	9.2	67
MIT60P4-1	600	230	2.01	370	1385	8200	44	16.4	76
MIT70P4-1	700	230	2.1	380	1395	9200	44	19	80
MIT80P4-1	800	230	2.9	630	1400	14000	44	23.6	85
MIT60P4-3	600	400	0.95	390	1400	8300	44	16.4	76
MIT70P4-3	700	400	0.86	380	1390	9400	44	19	80
MIT80P4-3	800	400	1.3	660	1350	14500	44	23.6	85

Axial LIT Series Fan, high speed, metal propeller

هواکش آکسیال ، صنعتی سبک با دور بالا

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
LIT30C2-1	300	230	0.75	150	2500	1850	44	6	64
LIT35C2-1	350	230	0.75	150	2420	2200	44	6.6	68
LIT40C2-1	400	230	1	210	2330	2600	44	7.2	72



Axial IEC Series Fan, with frame

هواکش ایلکا، هفت پر فلزی، با قاب

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
IEC-30L/F4S	300	230	0.68	130	1370	2250	54	6.8	63
IEC-30L/F6S	300	230	0.45	90	950	1600	54	6.8	52
IEC-30L/F4T	300	400	0.46	175	1410	2400	54	6.8	62
IEC-35L/F4S	350	230	0.8	161	1320	2900	54	7.8	65
IEC-35L/F6S	350	230	0.47	100	940	2300	54	7.8	57
IEC-35L/F4T	350	400	0.6	190	1370	3000	54	7.8	64
IEC-40L/F4S	400	230	0.8	170	1320	3500	54	8.6	66
IEC-40L/F6S	400	230	0.52	110	930	2500	54	8.6	57
IEC-40L/F4T	400	400	0.52	200	1350	3700	54	8.6	65
IEC-40L/F4S	400	230	1.2	245	1390	4100	54	8.6	65
IEC-45L/F4S	450	230	0.76	165	1240	3650	54	10	63
IEC-45L/F6S	450	230	0.54	115	920	2650	54	10	63
IEC-45L/F4T	450	400	0.46	194	1330	4000	54	10	69
IEC-45T/F4S	450	230	1.8	340	1350	5400	54	11.4	72
IEC-45T/F6S	450	230	0.8	180	850	4200	54	11.4	63
IEC-45T/F4T	450	400	0.75	325	1360	5300	54	11.4	71
IEC-50T/F4S	500	230	1.4	300	1340	5800	54	12	70
IEC-50T/F6S	500	230	0.6	130	930	4150	54	12	62
IEC-50T/F4T	500	400	0.66	290	1350	6000	54	12	72
IEC-60Z/F4S	600	230	2.9	620	1310	9000	54	18.8	73
IEC-60Z/F6S	600	230	1.5	250	960	6650	54	18.8	62
IEC-60Z/F4T	600	400	1.4	625	1390	9550	54	18.8	73
IEC-63Z/F4S	630	230	2.6	560	1340	9900	54	21	71
IEC-63Z/F6S	630	230	1.15	250	950	7000	54	21	62
IEC-63Z/F4T	630	400	1.1	570	1390	10250	54	21	73
IEC-63Z/F6T	630	400	0.75	240	960	7100	54	21	60



Axial Fan

هواکش آکسیال

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
IEC-20V/F2S	200	230	0.25	55	2500	780	54	2	52
IEC-25V/F2S	250	230	0.4	80	2400	1700	54	3.4	60
IEC-30V/F2S	300	230	0.66	145	2300	2300	54	6	62
IEC-30V/F2S	300	230	0.45	85	1400	1500	54	6	63



Axial IEC Series Fan, Reverse, Frameless

هواکش ایلکا، هفت پر فلزی معکوس بدون قاب

Model	Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)
IEC-30L/B4S	300	230	0.68	130	1370	2200	54	5.2	63
IEC-30L/B6S	300	230	0.45	90	950	1600	54	5.2	52
IEC-30L/B4T	300	400	0.46	135	1410	2400	54	5.2	62
IEC-35L/B4S	350	230	0.8	161	1320	2900	54	6	65
IEC-35L/B6S	350	230	0.47	100	940	2200	54	6	57
IEC-35L/B4T	350	400	0.45	185	1370	3000	54	6	64
IEC-40L/B4S	400	230	0.8	175	1320	3400	54	6.4	66
IEC-40L/B6S	400	230	0.52	110	930	2500	54	6.4	57
IEC-40L/B4T	400	400	0.47	185	1350	3500	54	6.4	65
IEC-45L/B4S	450	230	0.76	165	1240	3650	54	8.6	63
IEC-45L/B6S	450	230	0.54	110	910	2600	54	8.6	63
IEC-45L/B4T	450	400	0.46	194	1330	4000	54	8.6	69
IEC-45T/B4S	450	230	1.5	320	1320	5200	54	8.6	72
IEC-45T/B6S	450	230	0.8	180	870	4250	54	8.6	63
IEC-45T/B4T	450	400	0.75	325	1360	5300	54	8.6	71
IEC-50T/B4S	500	230	1.45	300	1340	5900	54	9.8	70
IEC-50T/B6S	500	230	0.6	130	930	4150	54	9.8	62
IEC-50T/B4T	500	400	0.66	290	1350	6000	54	9.8	72
IEC-60Z/B6S	600	230	2.9	610	1310	9000	54	16	73
IEC-60Z/B4T	600	230	1.5	230	950	6600	54	16	65
IEC-63Z/B4S	600	400	1.4	640	1390	9650	54	16	73
IEC-63Z/B6S	630	230	2.65	550	1340	9900	54	17	71
IEC-63Z/B6S	630	230	1.2	240	950	7000	54	17	62
IEC-63Z/B4T	630	400	1.1	570	1390	10250	54	17	73
IEC-63Z/B6T	630	400	0.73	230	960	7100	54	17	60
IEC-70Z/B6T	700	400	2.4	915	900	12900	54	22.8	79